

명칭: 돌입전류제한기

2020.01.10

CL-25V150A-S, CL-50V150A-S




단자 C (본 장치(PCB) 전원 공급용 배터리 (-) 단자에서 인입)
(M4 스크류, 파일롯 전선_전선굵기 1.5sq 정도)

단자 B (부하 인입 측 (+) 단자와 상호 연결)


(M6 소켓볼트 단자 체결, 메인 전기가 흐르는 단자)

Main 전원 OUT


2 - ϕ 4.5 Hole
(바닥판과 체결용 구멍)

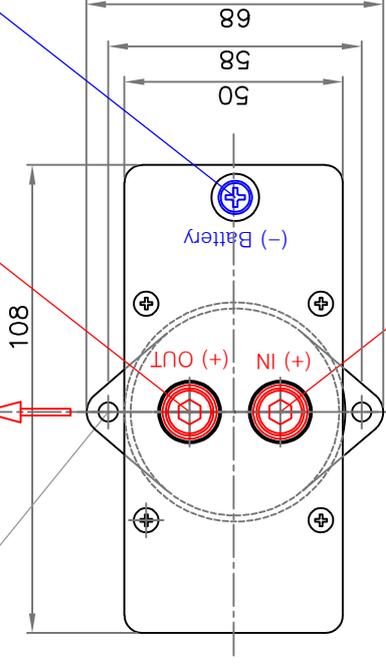

체결부 (M4 나사) 가공 치수



권장 단자/전선 (100A 규격 단자)

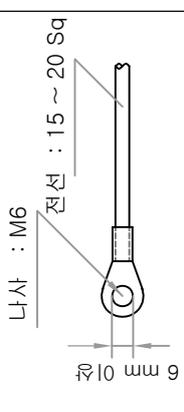

AGV (전기차) 내 삽입 / 결선도

