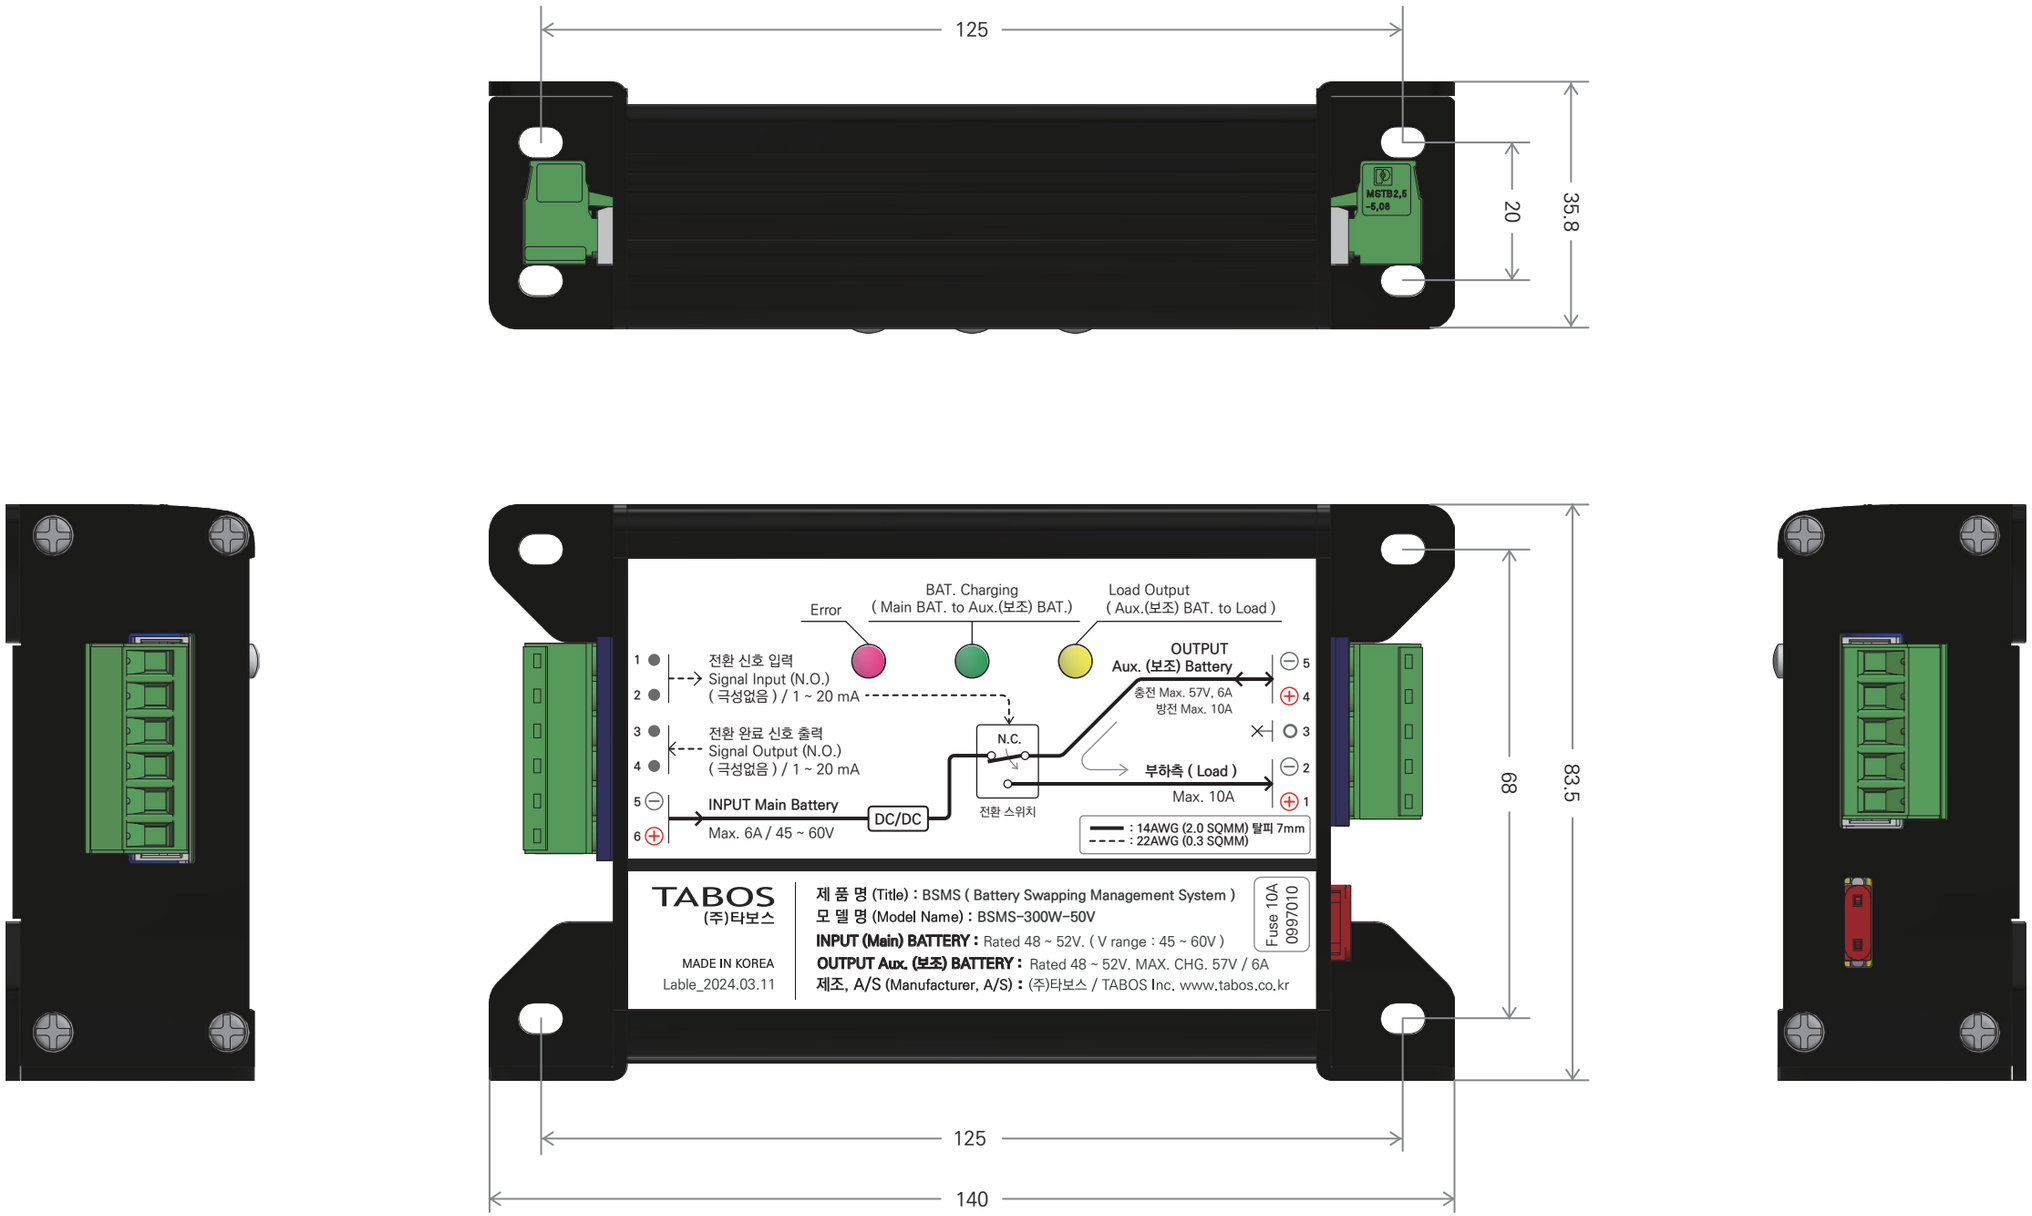
125
20
35.8
MSTB2,5
-5,08
Error
BAT. Charging
(Main BAT. to Aux.(보조) BAT.)
Load Output
(Aux.(보조) BAT. to Load)
1
2
전환 신호 입력
Signal Input (N.O.)
(극성없음) / 1 ~ 20 mA
3
4
전환 완료 신호 출력
Signal Output (N.O.)
(극성없음) / 1 ~ 20 mA
5
6
INPUT Main Battery
Max. 6A / 45 ~ 60V
DC/DC
N.C.
전환 스위치
OUTPUT
Aux. (보조) Battery
충전 Max. 57V, 6A
방전 Max. 10A
부하측 (Load)
Max. 10A
5
4
3
2
1
: 14AWG (2.0 SQMM) 탈피 7mm
: 22AWG (0.3 SQMM)
TABOS
(주)타보스
MADE IN KOREA
Lable_2024.03.11
제 품 명 (Title) : BSMS (Battery Swapping Management System)
모 델 명 (Model Name) : BSMS-300W-50V
INPUT (Main) BATTERY : Rated 48 ~ 52V. (V range : 45 ~ 60V)
OUTPUT Aux. (보조) BATTERY : Rated 48 ~ 52V. MAX. CHG. 57V / 6A
제조, A/S (Manufacturer, A/S) : (주)타보스 / TABOS Inc. www.tabos.co.kr
Fuse 10A
0697010
68
83.5
125
140